AMJ45 8/8 K UP Cat.6/Class E

Montageanweisung / *Assembly Instructions*

Telegärtner

1 Lieferumfang / *Scope of delivery*

8/8

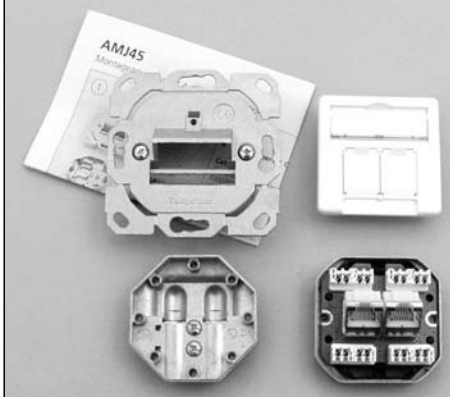

2 Sortiment Anschlussdosen *Assortment Outlets*

8/8:

UP/50	J00020A0393	alpinweiß/*alpine white*
UP/50	J00020A0394	perlweiß/*pearl white* RAL 1013
UP/0	J00020A0395	ohne Zentralplatte* *without face plate**

3

Hinweis für Montage und Benutzung
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC 60603-7-5.

Note for Installation and Use
Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC 60603-7-5.

4

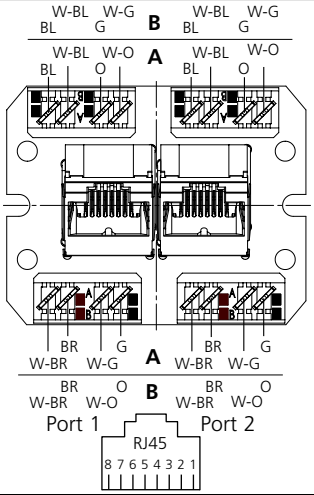

5 Anschlussbelegungen *PIN assignments*

Anschluss *Connection*			Anwendung / *Application*				
Farbcode *Colour code* T568		RJ45 PIN Nr./ *No.*	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL
A	B						
W-G	W-O	1	•	•		•	
G	O	2	•	•		•	
W-O	W-G	3	•	•	•		
BL	BL	4		•	•		•
W-BL	W-BL	5		•	•		•
O	G	6	•	•	•		
W-BR	W-BR	7		•		•	
BR	BR	8		•		•	

6

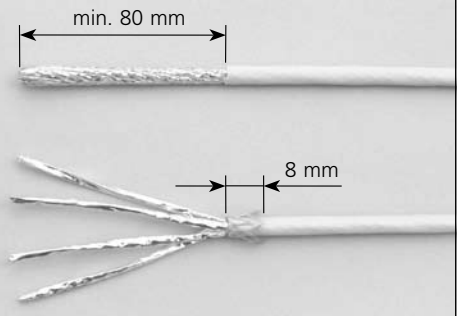

Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

7 Adernpaare vorsortieren *presort pairs*

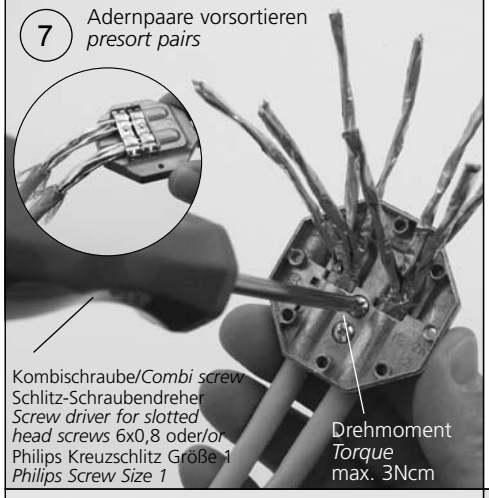

Kombischraube/*Combi screw*
Schlitz-Schraubendreher
Screw driver for slotted head screws 6x0,8 oder/*or*
Philips Kreuzschlitz Größe 1
Philips Screw Size 1

Drehmoment
Torque
max. 3Ncm

8 Adernpaare nach Farbkodierung vorsortieren, siehe Bild 4

presort pairs according to colour code, see fig. 4

Kabelzuführung in 8x45° Schritten möglich
can be wired up in 8x45° steps

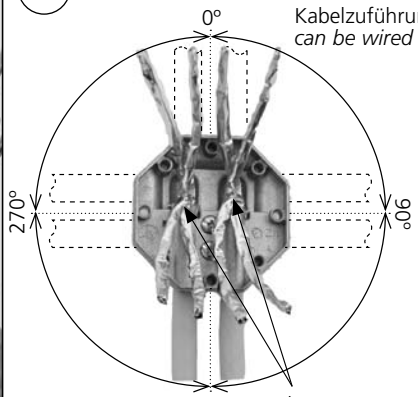

9

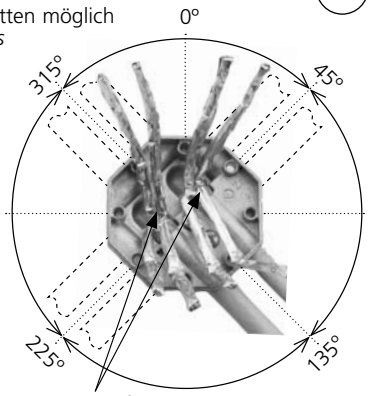

Paarkreuzungen so nah wie möglich unten durchführen
Crossing of pairs as near as possible to the ground

10

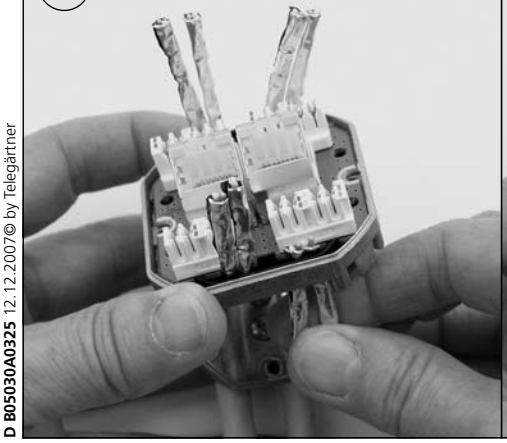

11 Paarabschirmung entfernen *remove the pair screen*

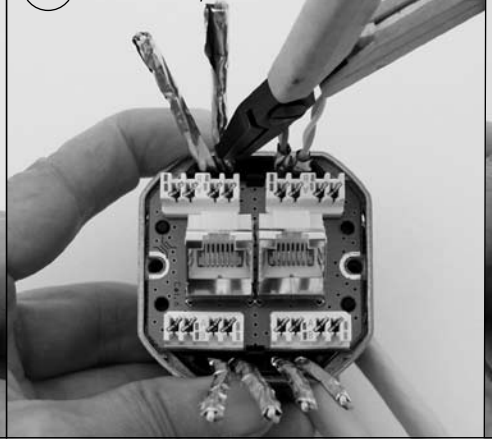

12

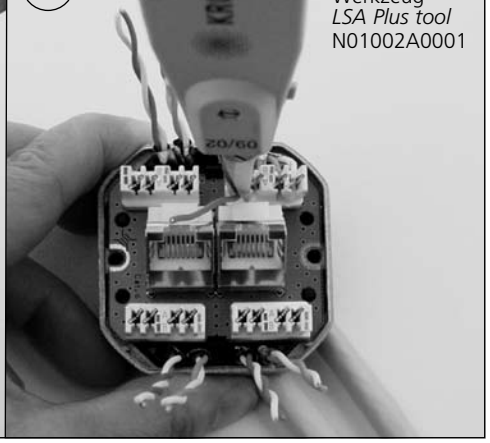

LSA-Plus
Werkzeug
LSA Plus tool
N01002A0001

D B05030A0325 12.12.2007© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com

AMJ45 8/8 K UP Cat.6/Class E

Montageanweisung / *Assembly Instructions*

Telegärtner

13

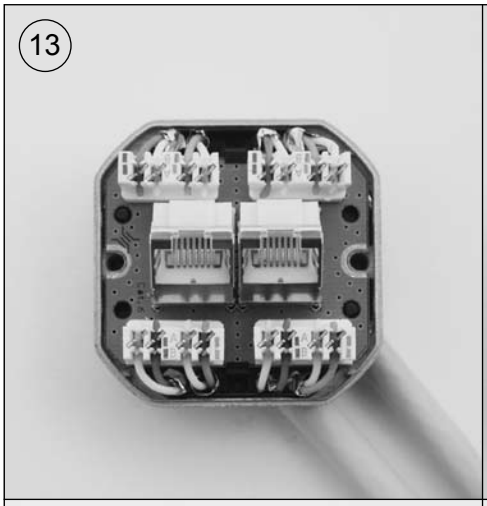

14 Kombischraube / *Combi screw*
Schlitz-Schraubendreher/*Screw driver for slotted head screws* 6x0,8 oder/or
Philips Kreuzschlitz Größe 1
Philips Screw Size 1

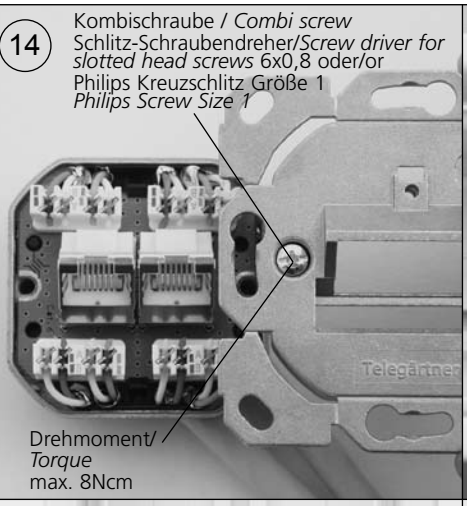

15 Universal-Geräteeinbauträger
universal mounting box H02010B0013

16 Steckbarer Erdungs-anschluss / *Plug-in ground connection*

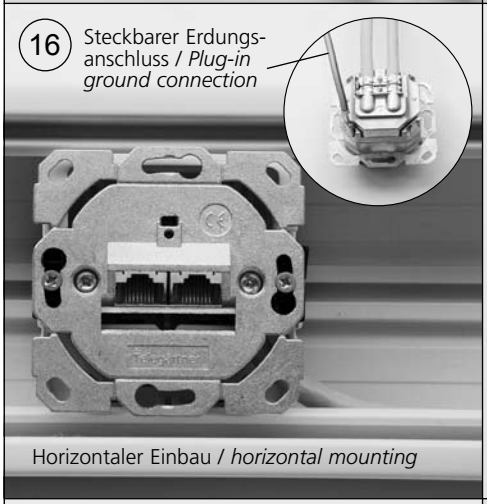

Horizontaler Einbau / *horizontal mounting*

17 Vertikaler Einbau / *vertical mounting*

18

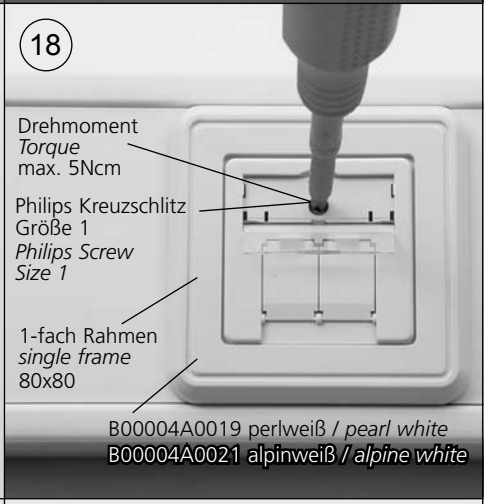

B00004A0019 perlweiß / *pearl white*
B00004A0021 alpinweiß / *alpine white*

19 Anwendungsbeispiele für Schalterprogramme / *Application example for switching programs*

***** für Zentralplatten - Fremdfabrikate Schraube aus Gehäuseoberteil der UP/0-Bauform verwenden
***** *for face plates use screw from housing upper part*

20

Für Gerätebecher in Unterflur-Systemen abbrechbar / *break off for use in subfloor systems*

21 Einbau in Unterflur-Gerätebecher
Installation in subfloor mounting box

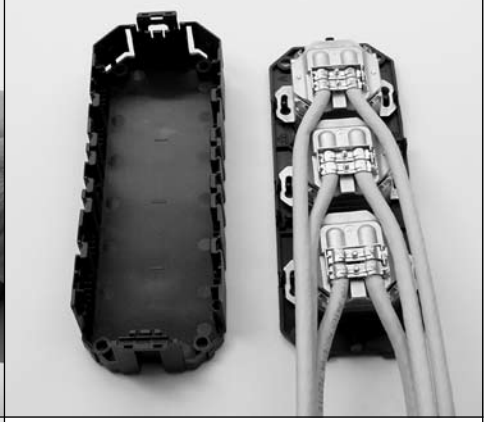

22 Aufputzmontage mit AP-Set
Surface mounting with surface mount set

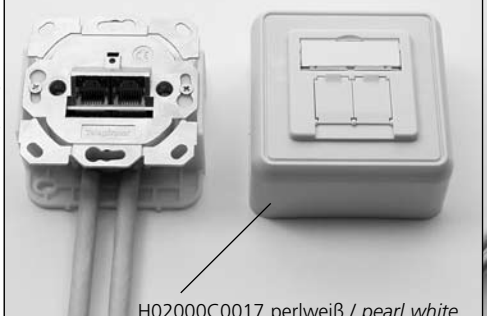

H02000C0017 perlweiß / *pearl white*
H02000C0027 alpinweiß / *alpine white*

23 2-fach Rahmen / *Cover frame, double* 151x80
B00005A0007 perlweiß / *pearl white*
B00005A0009 alpinweiß / *alpine white*

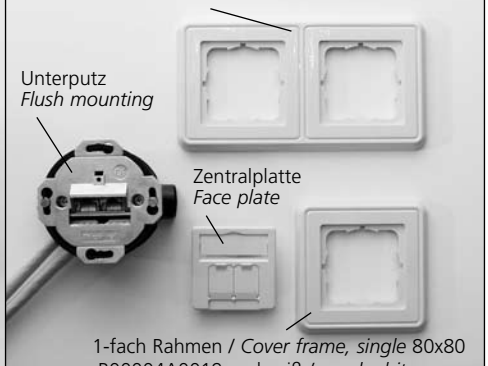

1-fach Rahmen / *Cover frame, single* 80x80
B00004A0019 perlweiß / *pearl white*
B00004A0021 alpinweiß / *alpine white*

D B05030A0325 12.12.2007© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com